

Situation professionnelle


DÉTARTRAGE DES SERPENTINS

Le tartre réduit le passage d'eau et la transmission de la chaleur. Pour l'enlever il faut démonter l'appareil, le retourner tubulure en l'air, puis verser et faire passer lentement dans le serpentin (entonnoir et caoutchouc) la solution détartrante suivante :


2 l d'eau et 1/4 d'acide chlorhydrique pour un chauffe-eau.

5 l d'eau chaude et 1/2 l d'acide chlorhydrique pour un chauffe-bains. Rincer abondamment jusqu'à eau claire et remonter.

Ne pas éclabousser les nickels ou chromes qui sont attaqués par l'acide. Au besoin les vaseliner auparavant.

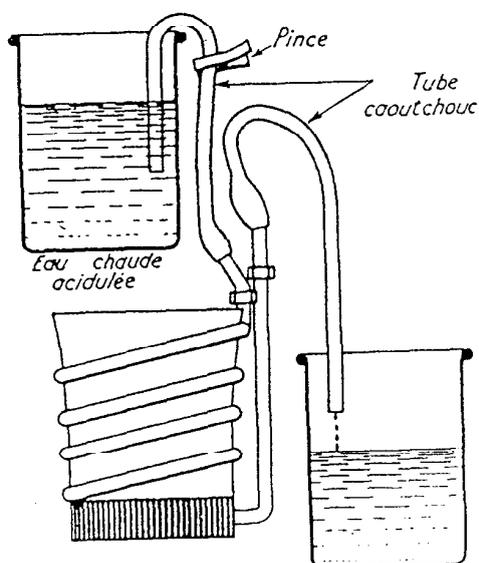

Détartrage d'un corps de chauffe.

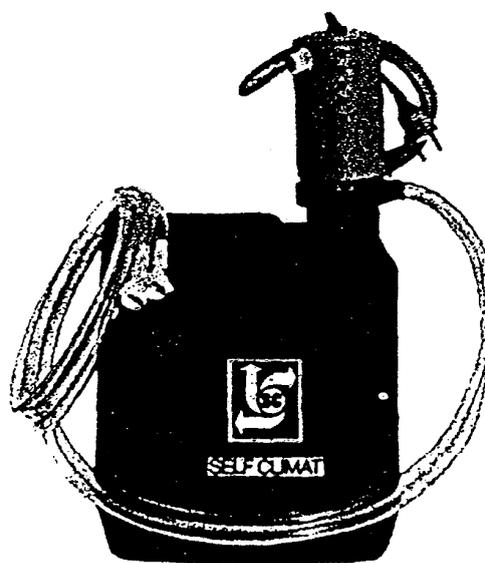

Détartreur Sté. Self-Climat, Noisy-le-Grand. Un jerrycane permet de 25 à 35 détartrages de chauffe-bains ou de chaudières murales.